

QJUTSU **Clay Bar**

10508
DE

Knete für die mechanische Reinigung von Lacken. Entfernt hartnäckige Ablagerungen DE und bereitet die Oberfläche für den Beschichtungs- oder Wachsschutz vor. Kann auch für Felgen, Chrom und Glas verwendet werden.


Anwendung: 1. Stellen Sie sicher, dass der Lack sauber ist. 2. Kneten Sie ein kleines Stück Knetmasse in Ihren Händen, bis es formbar und weich wird. 3. Für eine ausreichende Gleitfähigkeit der Knetmasse sorgen, indem der Lack ständig mit Wasser und etwas Shampoo benetzt wird. 4. Bewegen Sie die Knete in horizontalen Bewegungen, bis Sie das Gefühl haben, dass die Oberfläche keinen Widerstand bietet. 5. Drücken Sie sichtbare Verschmutzungen in die Mitte der Knete, indem Sie sie umklappen. Arbeiten Sie niemals mit einem Stück Knete weiter, das auf den Boden gefallen ist!

50g

Importeur:
Nowy Samochod S.A.
Zbyszka Cybulskiego 3 Straße
00-725 Warschau, Polen,
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu
www.info.soft99.eu



MADE IN JAPAN

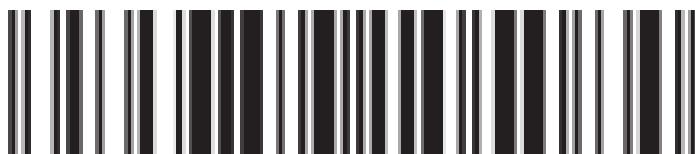

4975759105084