

QJUTSU **Clay Bar**

10508
ES

Arcilla para limpieza mecánica de la pintura del auto. Elimina la suciedad persistente preparando la superficie a la aplicación de un revestimiento o cera. También puede aplicarse en las llantas, en el cromo o en el vidrio.


Modo de empleo: 1. Cerciórate de que la pintura esté limpia. 2. Amasa en tus manos un pequeño pedazo de arcilla, hasta obtener una consistencia plástica y blanda. 3. Humedece la pintura todo el tiempo con agua y un poco de champú para que la arcilla pueda deslizarse fácilmente. 4. Desliza la arcilla con movimientos horizontales hasta el momento en que sientas que la superficie ya no presenta resistencia. 5. Amasa hacia dentro la suciedad visible. ¡Nunca vuelvas a utilizar un pedazo de arcilla que cayó al suelo!

50g

Importer:
Nowy Samochod SA,
Calle Zbyszka Cybulskiego 3,
00-725 Varsovia, Polonia,
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu
www.info.soft99.eu



MADE IN JAPAN

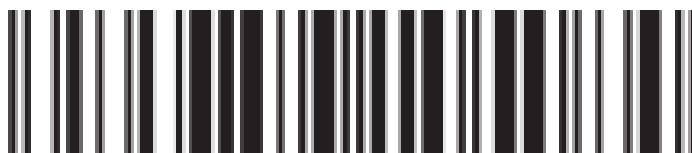

4975759105084