

QJUTSU **Clay Bar**

10508
FR

Argile pour le nettoyage mécanique des peintures. Élimine les dépôts tenaces et prépare la surface à l'application d'un revêtement ou d'une cire. Elle peut également être utilisée sur les jantes, le chrome ou le verre.

Mode d'utilisation: 1. Assurez-vous que la peinture est propre. 2. Pétrissez un petit morceau d'argile dans vos mains jusqu'à ce qu'il devienne malléable et doux. 3. Veillez à ce que l'argile soit suffisamment glissante en mouillant constamment la peinture avec de l'eau et une petite quantité de shampooing. 4. Déplacez l'argile par des mouvements horizontaux jusqu'à ce que vous sentiez que la surface n'a aucune résistance. 5. Pétrissez la saleté visible vers le centre. Ne reprenez jamais le travail avec un morceau d'argile qui est tombé sur le sol !


50g

Importateur:

Nowy Samochod S.A.
3, rue Zbyszka Cybulskiego
00-725 Varsovie, Pologne,
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu
www.info.soft99.eu



MADE IN JAPAN

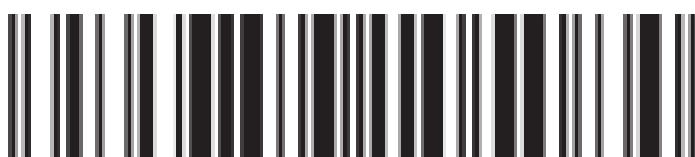

4975759105084